


Norkven



NMUPS ECO LINE Serisi 600 - 2000 VA

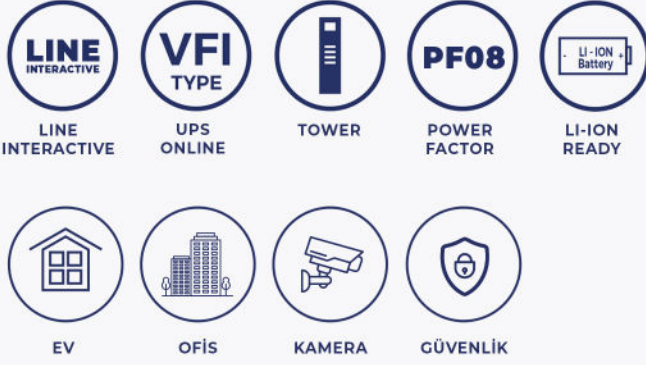

NMUPSEL SERİSİ

- Mikroişlemci kontrol, yüksek güvenlik
- 3 adımlı artırma – 2 adımlı düşürme AVR özelliği
- Geniş giriş gerilim aralığı
- Cold start – aküden start alma özelliği,
- Otomatik yeniden başlatma özelliği
- Gerilim dalgalanması, aşırı yük, kısa devre koruması
- Açılışta otomatik kontrol özelliği
- UPS kapalı iken akü şarj etme özelliği
- Elektromanyetik uyumluluk / CE Sertifikası
- USB ve RS232 Port PC bağlantı kontrol ve izlenebilirliği.

MODEL	NMUPST1 0600EL	NMUPST1 0650EL	NMUPST1 0800EL	NMUPST1 0850EL	NMUPST1 01000EL	NMUPST1 01200EL	NMUPST1 01500EL	NMUPST1 02000EL
GÜÇ (VA.)	600 VA	650 VA	800 VA	850 VA	1000 VA	1200 VA	1500 VA	2000VA
GÜÇ (W.)	480 W	520 W	680 W	680 W	800 W	960 W	1200 W	1600 W
GİRİŞ								
Gerilim	220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac.							
Gerilim Aralığı	-%30 / +%25							
Frekans	50 / 60 Hz. Otomatik algılama							
ÇIKIŞ								
Gerilim Regülasyonu	± % 10 (Aküden Çalışma)							
Frekans	50 / 60 Hz. ± 1 Hz.							
Dalga Şekli	Benzetilmiş Sinüs							
Transfer Süresi	< 6 ms							
Çıkış Priz Sayısı	2	2	2	2	3	3	3	2
Çıkış Güç Faktörü	0,8							
AKÜ								
AKÜ Gerilimi	12 Vdc.				24 Vdc.			
Akü Adeti	1	1	1	1	2	2	2	2
Akü Tipi	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 9Ah	12V 9Ah	12V 7Ah	12V 7Ah	12V 9Ah	12V 9Ah
Şarj Süresi	% 90 Kapasiteye 5 saatte							
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması							
Akü Yönetimi	EVET							
FONKSİYONLAR								
Ekran Özellikleri	Yeşil Led - Şebeke Normal / Sarı Led – Aküden Çalışma / Kırmızı Led - UPS Arıza							
Alarmlar	Aküden Çalışma, akü düşük ve aşırı yükte sesli uyarı							
Kısa Devre Koruması	Şebeke varken; AC Sigorta ve elektronik koruma / Şebeke kesik iken ; Elektronik koruma							
Gerilim Regülasyonu	2 Adımlı arttırma ve AVR Özelliği							
Aküden Start Alma (Cold Start)	EVET							
ÇEVRE / STANDARTLAR								
Çalışma Sıcaklığı	0 °C- 40 °C							
Duyulabilir Gürültü	< 40 Db (1 metre mesafeden)							
STANDARTLAR	TS EN ISO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC)							
BOYUTLAR								
Boyutlar (GxDxY) - mm	308*90*170				385*98*170		370*150*170	
Ağırlık (Kg.)	4,515	4,515	5,220	5,220	8,975	8,975	10,680	10,680